

DOSEUR PÉRISTALTIQUE  
DE PRODUIT DE RINÇAGE



**PRO710N** • Frontal et surélevé

- Consommation eau de rinçage par casier 2,3 L
- Passage utile 355 mm
- Alimentation tri 380 V
- Dimensions casiers 500 x 500 mm


- ▶ Commandes électroniques
- ▶ Hauteur totale 1 260 mm
- ▶ Niveau sonore 59 décibels
- ▶ Capacité 50/33/24 casiers/h
- ▶ Porte et carrosserie à double paroi
- ▶ Bras de lavage et de rinçage inférieurs inox
- ▶ Préfiltres inox
- ▶ Cuve et supports paniers emboutis
- ▶ Pompe de vidange en option
- ▶ Carrosserie inox AISI 304
- ▶ Affichage digital
- ▶ Clapet anti retour de série.



- ▶ **Dotation de base**
- 1 casier à assiettes
- 1 casier universel
- 1 godet à couverts.

HAUTEUR UTILE

- 355 mm
- 390 mm

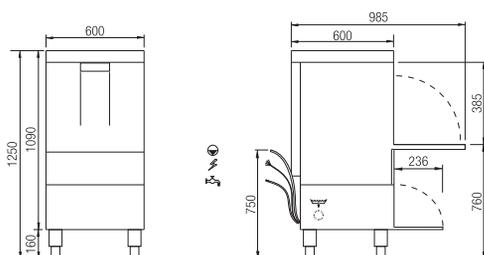

- ▶ Raccordements eau 3/4" gaz - Vidange 38 mm  
Pression d'alimentation d'eau 2 à 4 bars.



LAVE-VAISSELLE FRONTAL

MODÈLE	CYCLES (S)	HAUTEUR DE PASSAGE	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW) TRI 400/3	TOTAL (KW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)
PRO710N	72-110-150	355	0,50	2,1/15	7,60	8,10	660 x 750 x 1260	80

Accessoires

Paniers ►► page 136

OPTIONS ET ACCESSOIRES

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Kit pompe de vidange (non monté) pour PRO710N	C999325
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour PRO710N	C999322