

TECH PRO

DOSEUR PÉRISTALTIQUE
DE PRODUIT DE RINÇAGE




PRO811R

PRO811RCLS • Avec adoucisseur de série système Carefree

- Consommation eau de rinçage par casier 2,3 L
- Passage utile 465 mm
- Alimentation tri 380 V
- Dimensions casiers 500 x 500 mm



- Commandes Smartronic
- Capacité 60/40/30 casiers/h
- Hauteur totale 1 570 mm
- Pompe de rinçage de série
- Pompe de vidange en option
- Doseur de produit de rinçage péristaltique
- Bandeau de commandes supérieures
- Capot à double paroi.
- **Dotation de base**
1 casier à assiettes
1 casier universel
1 godet à couverts.

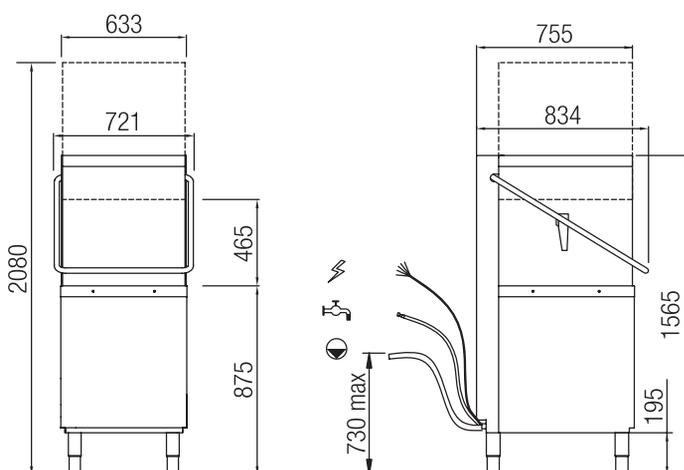

- Raccordements eau 3/4" gaz
- Vidange 38 mm
- Pression d'alimentation d'eau 2 à 4 bars
- Alimentation Tri 380 V +N+T.

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

MODÈLE	ADOUCLIS.	DOSEURS LAV./RINC.	CYCLES (S)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUF. (KW) TRI 400/3	TOTAL (KW) TRI 400/3	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)
PRO811R			60 - 90 - 120	0,70	2,5/22	8,00	8,70	640 x 740 x 1570	120
PRO811RCLS	•	•	60 - 90 - 120	0,70	2,5/22	8,00	8,70	640 x 740 x 1570	120

Accessoires
Paniers ➤ page 136

OPTIONS ET ACCESSOIRES

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Kit pompe de vidange (non monté) pour PRO811R	C70710
Kit doseur de produit de lavage péristaltique (non monté) pour PRO811R	C41954